

**CLEME ȘI ARMĂTURI PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE DE JOASĂ TENSIUNE CU
CONDUCTOARE TORSADATE
ACCESSORIES FOR optic fiber**

ASA 300 – Armătură de susținere în aliniament / Suspension clamp

SIMBOLIZARE / SYMBOL

- ASA 300** - Armătură de Susținere în Aliniament;
- efortul de rupere **300 daN**;
- *ultimate strength 300 daN*



CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA

Efort nominal / Rated strength (daN)	Secțiunea maximă a fasciculului de conductoare / Maximum size of the bundled cable (mm ²)	Greutate / Weight (kg)	Ambalare (buc/cutie) / Packing (pcs/box)
150	3x95 + 2x16 Al Izolat / insulated Al 50/8 Al-OI Izolat / insulated Al-OI	0,120	50

ASC 660 – Armătură de susținere în colț / Corner suspension clamp

SIMBOLIZARE / SYMBOL

- ASC 660** - Armătură de Susținere în Colț;
- efortul de rupere **660 daN** /
- *ultimate strength 660 daN*;



CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA

Efort nominal / Rated strength (daN)	Secțiunea maximă a fasciculului de conductoare / Maximum size of the bundled cable (mm ²)	Greutate / Weight (kg)	Ambalare (buc/cutie) / Packing (pcs/box)
330	3x95 + 2x16 Al Izolat / insulated Al 50/8 Al-OI Izolat / insulated Al-OI	0,130	50

CIRT 750 – Clemă întindere rețea torsadată / Dead-end tension clamp

SIMBOLIZARE / SYMBOL

- CIRT 750** - Clemă întindere Rețea Torsadată
- efortul nominal **750 daN** / *rated strength 750 daN*




CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA

Efort nominal / Rated strength (daN)	Secțiunea conductorului de nul purtător / Messenger neutral conductor size (mm ²)	Greutate / Weight (kg)	Ambalare (buc/cutie) / Packing (pcs/box)

CICAL F – Clemă de înădădire conductoare de aluminiu torsadate *Insulated aluminium cable splice*

SIMBOLIZARE / SYMBOL

- C** – Clemă
I - Înădădire
CAL - Conductor din **AL**uminiu torsadat
F - pentru conductoare de Fază și iluminat

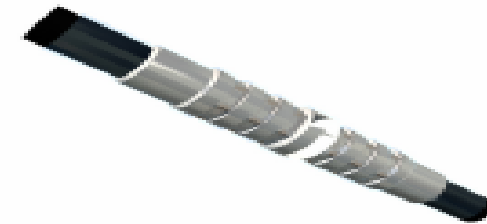

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA

- asigură înădădirea a două conductoare de aceeași secțiune/
- reface nivelul de izolație al conductorului.

Tip clemă / <i>Clamp type</i>	CICAL F 16	CICAL F 25	CICAL F 35	CICAL F 50	CICAL F 70	CICAL F 95
Secțiuni conductor/ <i>Conductor size</i>	16/16 mm ²	25/25 mm ²	35/35 mm ²	35/50 mm ²	70/70 mm ²	95/95 mm ²
Ambalare / <i>Packing</i>	6 buc/pachet <i>pcs/packet</i>	6 buc/pachet <i>pcs/packet</i>	6 buc/pachet <i>pcs/packet</i>	6 buc/pachet <i>pcs/packet</i>	6 buc/pachet <i>pcs/packet</i>	6 buc/pachet <i>pcs/packet</i>


CALEM – Clemă automată de legătură electrică și mecanică / *Automatic splices*

SIMBOLIZARE / SYMBOL

CALEM – Clema Automată de Legătură Electrică și Mecanică

GL - nnn - **codul tipului constructiv / code**


xx Al (OL-Al) - **tipul conductorului / conductor type**

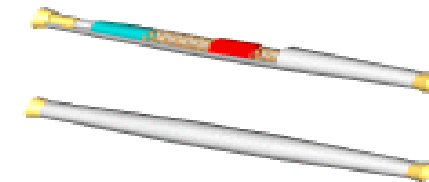

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA

- asigură jonționarea automată (fără presă de sertizare) a conductoarelor din Aluminiu și Oțel-Aluminiu de secțiuni egale;
- performanțele electrice și mecanice ale jonțiunii sunt egale sau superioare conductoarelor jonționate;
- recomandată pentru remedierea incidentelor și avariilor.

Tip constructiv / <i>Clamp type</i>	Tip conductor <i>Conductor type</i>	Secțiune conductor <i>Conductor size</i> (mm ²)	A (mm)	B (mm)
CONDUCTOARE J.T. / Low voltage conductors				
GL – 114A – 25Al	Al	25	19	127
GL – 116A – 35Al	Al	35	19	149
GL – 117A – 50Al	Al	50	23	155
GL – 118A – 70Al	Al	70	25	187
GL – 406 – 50(OL-Al)	OL – Al	50/8	31	400




CLEALE 16-95/n – Clemă de legătură electrică pentru conductoare cu secțiuni **egale** sau **inegale** din Al sau OI-Al

Electrical connection clamp – for the same or different size Al or OI-Al conductors

SIMBOLIZARE / SYMBOL

CLEALE - Clemă de Legătură Electrică de ALuminiu tip EXIMPROD
16 - 95 - gamă de secțiuni conductor / *conductor size range* (mm²)
n - numărul de șuruburi / *number of bolts* ; n = 1, 2 ,3

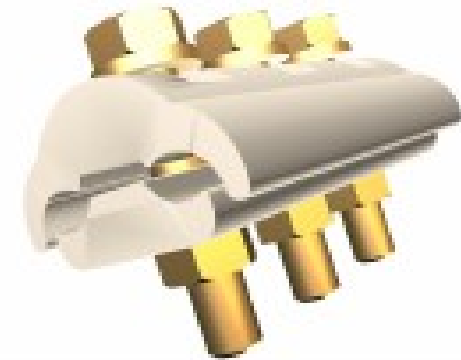

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA

n	Gamă secțiuni conductor / <i>Conductor size range</i>	Greutate / <i>Weight</i> (kg)	Ambalare (buc/cutie) <i>Packing</i> (pcs/box)
1	orice combinație între <i>any combination between</i> 16 ÷ 95 mm ²	0,150	50
2		0,250	50
3		0,350	50

CLEALE 50-70 – Clemă de legătură electrică – conductoare cu secțiuni **egale** din Al sau OI-Al
Electrical connection clamp

SIMBOLIZARE / SYMBOL

CLEALE - Clemă de Legătură Electrică de ALuminiu tip EXIMPROD
35; 50-70 - gamă de secțiuni conductor (mm²)
conductor size range (mm²)



CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL DATA

Gamă secțiuni conductor <i>Conductor size range</i> (mm ²)	Greutate / <i>Weight</i> (kg)	Ambalare (buc/cutie) <i>Packing</i> pcs/ box
50 sau / or 70	0,270	50
95 sau / or 120	0,370	50