


**SUBANSAMBLU CONTACT PENTRU SOCLURI DE
SC - 56 (45) SIGURANȚE FUZIBILE LIMITATOARE DE CURENT
HAND CLASPED STIRRUP**

Caracteristici tehnice <i>Technical Data</i>		UM <i>MU</i>	Valoare <i>Value</i>
diametrul contactului ΦD <i>contact diameter ΦD</i>	SC - 45	mm	45
	SC - 56	mm	56
curent nominal de funcționare <i>rated current</i>		A	100
temperatura maximă de încălzire <i>maximum heating temperature</i>		$^{\circ}C$	105
anduranță de manevrare <i>number of operations</i>		-	1000 de cicluri (2000 de manevre) <i>1000 cycles (2000 operation)</i>
protecția lamei de contact <i>surface protection</i>		-	nichelare <i>nickelled</i>
ambalare în cutii de carton <i>packing in carton boxes</i>		buc/cutie <i>pcs / box</i>	6

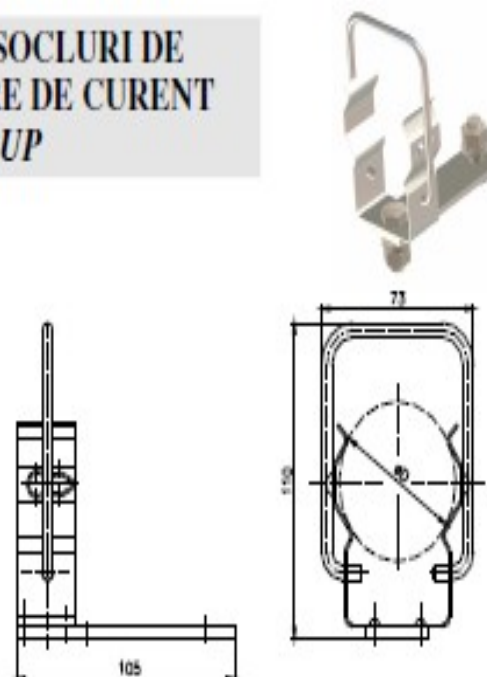

SIMBOLIZARE / SYMBOL : SC 56 (45)

SC - Subansamblu Contact

56 (45) - diametrul contactului siguranței (mm)
contact diameter (mm)